


セパレートブーム仕様機

DYNASPEC SK135SRD

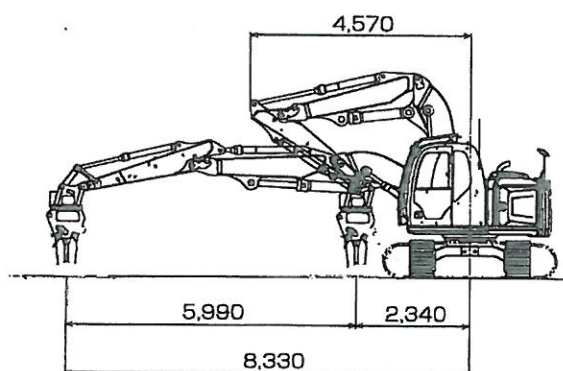

循環型社会の構築に、環境リサイクル機械の開発で
貢献するコベルコ。
このマークは「ダイナスペック」の名を持つ
マシンのシンボル。
地球環境と資源リサイクルを象徴しています。

優れた足元作業性はそのままだに、 プラス400mmの作業高さを実現。

ワイドな作動範囲と使い勝手のよさで高い評価をいただいていたコベルコのセパレートブーム仕様機。いま用途別専用機ダイナスペックSK135SRDとしてモデルチェンジ。その特長は、狭所作業性はもちろん、生産性・省エネ性・メンテナンス性・快適性、さらには新エンジン冷却システムiNDR採用による防じん、低騒音メリットなど多彩。しかもいっそう高く遠くへ広げた作動範囲を実現。



さすがコベルコ!

選ばれる「商品」「社員」「会社」へ


- クラストップの最大作業高さ
9,300mm (アームトップ)。
- 狭所で使える4m以下の作業占有幅 (180°旋回時)。
- 驚きの静かさ、超低騒音を極めた極低騒音93dB (A)。
- 粉じんをキャッチするiNDRフィルタにより、
最適ヒートバランスを維持。




- 足元ゆったり、視界もひろびろ、従来機比45mm
ワイドなビッグキャブ。
- 後端旋回半径が小さく安全確保が容易。
- 高所解体から基礎解体まで1台で対応。
- バケット掘削性に配慮した大径ジブシリンダ。
- 安定性を確保するため、カウンタウエイトを新規設定。



■外形寸法図 (単位:mm)

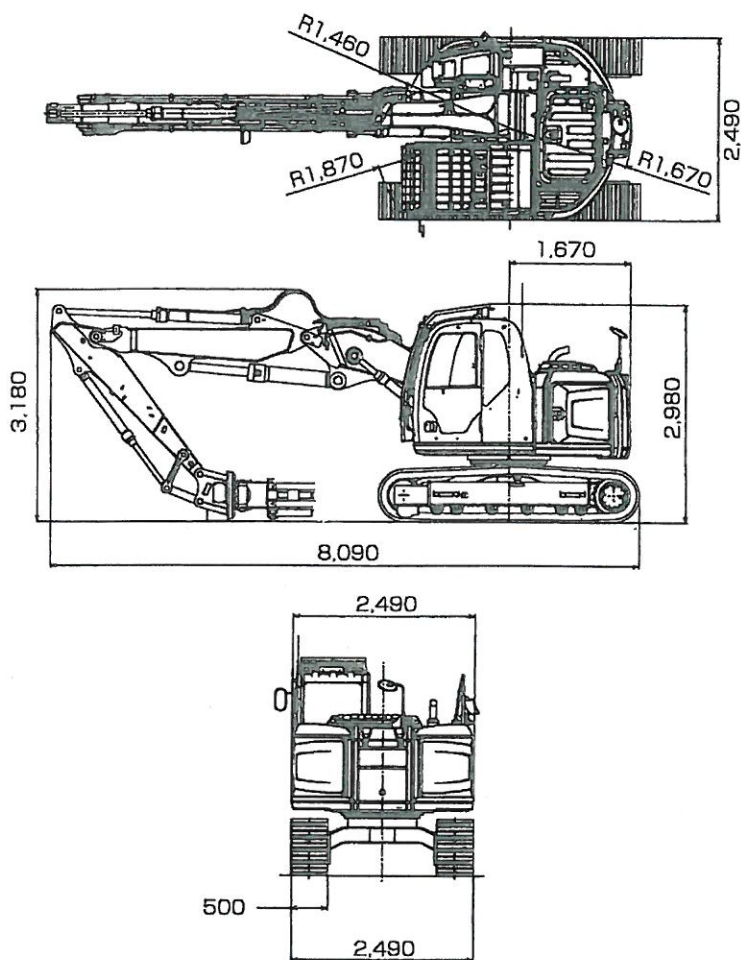

■作動範囲図 (単位:mm) *印はシュー突起を含みません。

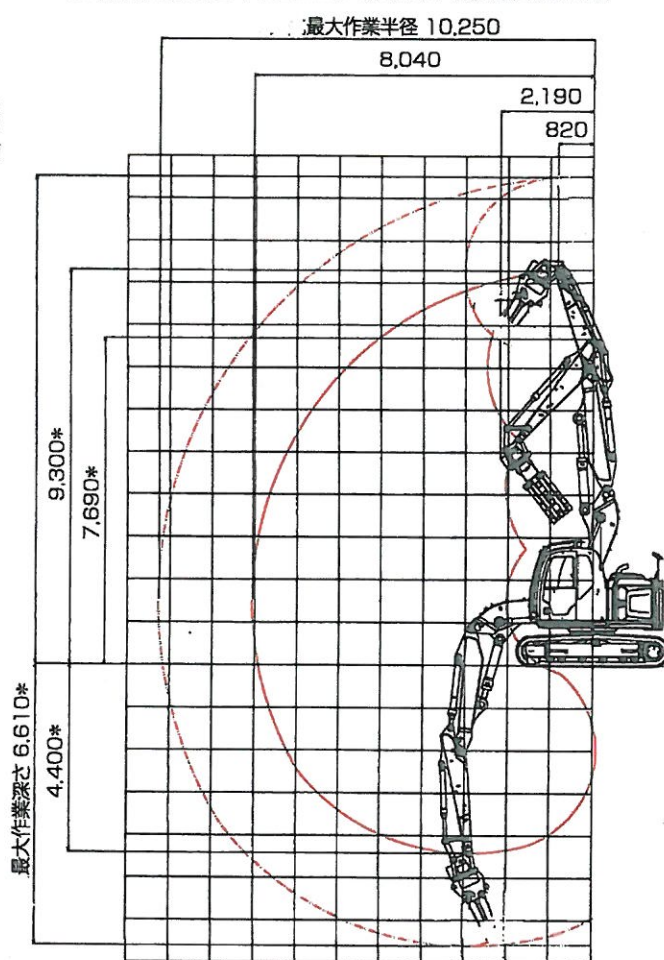

■主な仕様 単位は国際単位系のSI単位表示で、|内は従来表示です。

本体型式		SK135SRD-2
運転質量	kg	16,200
破碎機制限質量	kg	1,450
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	11.5 (11.5)
走行速度	km/h	5.6/3.4
登坂能力	% (度)	70 (35)
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	48 (0.5)
エンジン	型式	三菱D04FR-KDP2TAAC
	定格出力 kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	69.2/2,000 (92.8/2,000)
燃料タンク容量	ℓ	200
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン2+ギヤ1
	設定圧 MPa (kgf/cm ²)	34.3 (350)
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)
走行モータ形式		アキシャルピストン2速モータ (2個)
油圧作動油	ℓ	全量140 (タンク内油量98.5)

※掲載写真はカタログ撮影用にポーズをつけたものです。運転席を離れる場合は必ずアタッチメントを接地させ、レバーロックを作動させるなどの適切な措置を施してください。
 ※掲載写真はオプション装備品が含まれている場合があります。

コベルコ建機株式会社

www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社 〒141-8626 東京都品川区東五反田2-17-1 ☎03-5789-2111

東日本コベルコ建機(株) 〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17 ☎047-328-7111

北海道・東北支社 ☎0223-24-1141 関東支社 ☎047-328-2322

西日本コベルコ建機(株) 〒660-0086 兵庫県尼崎市丸島町46番地の1 ☎06-6414-2100

中部支社 ☎052-503-1201 関西支社 ☎06-6414-2108

中・四国支社 ☎082-810-3650 九州支社 ☎082-503-4111

■お問い合わせは……

NPK®

油圧式高周波振動

杭打抜機 ニューエパイラ

- HP-4
- HP-7
- HP-7 SX
- HP-7 AS
- HP-7 AL
- HP-10S
- HP-10L



NPK® 日本ニューエパイラ株式会社


HP-4

油圧ショベル バケット容量0.4~0.55m³クラス




最大起振力
7.8t

■本体寸法図

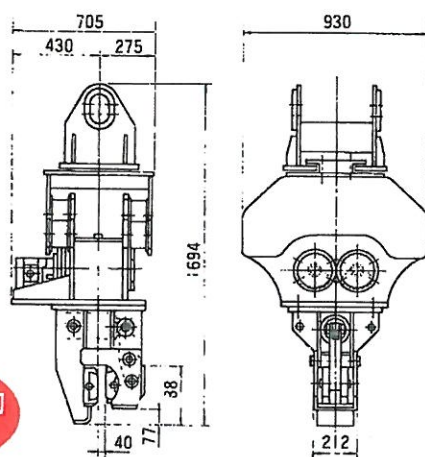


■油圧チャック寸法図

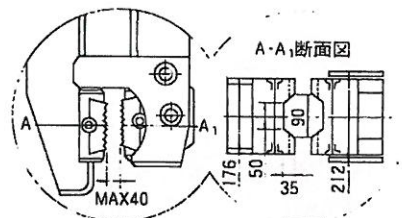


HP-7

油圧ショベル バケット容量0.7~0.9m³クラス

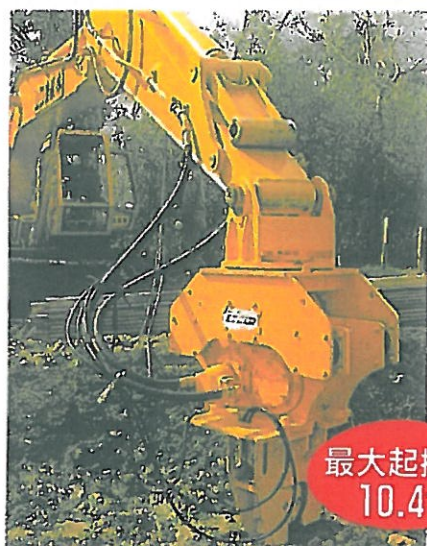


最大起振力
10.4t

■本体寸法図

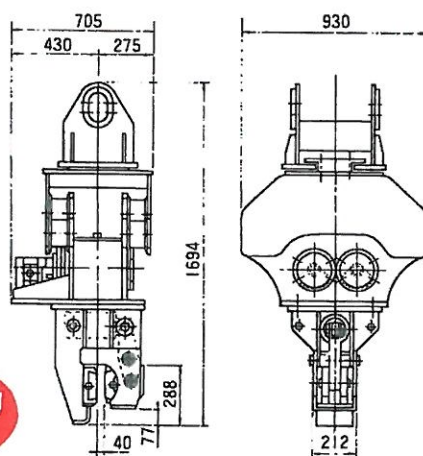

■油圧チャック寸法図

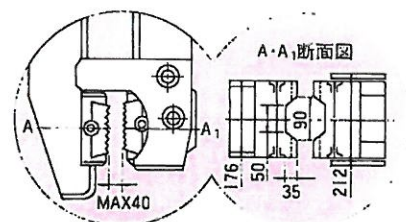


HP-7SX

油圧ショベル バケット容量0.7~0.9m³クラス




最大起振力
10.4t

■本体寸法図 標準エクステンションアーム付

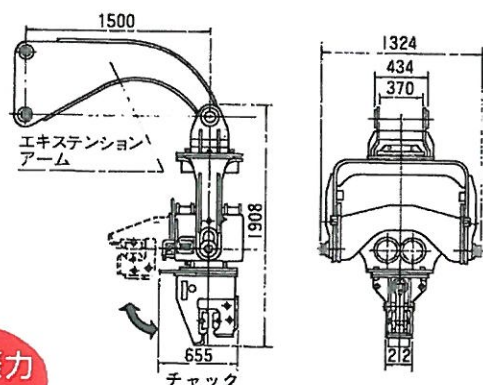

■油圧チャック寸法図

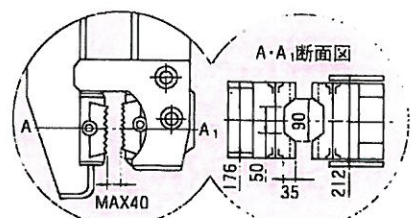

- 軽量鋼矢板及び鋼矢板II・IIIの兼用型です。
- このほかに鋼管杭、木杭の打込みも可能です。お問合せください。

■仕様

型 式	最 大 起 振 力 (ton)	最 大 振 動 数 (cpm)	最高作動 油 圧 (kg/cm ²)	最大必要 油 量 (ℓ/min)	全 高 (mm)	重 量 (kg)	適 用 油圧ショベル バケット容量 (m ³ クラス)
HP-4	7.8	2,400	~120	~125	1,712	750	0.4~0.55
HP-7	10.4	2,400	~120	~200	1,712	780	0.7~0.9
HP-7SX	10.4	2,400	~120	~200	1,908	1,050	0.7~0.9
HP-7AS	10.4	2,400	~150	~160	1,962	1,100	0.7~0.9
HP-7AL	10.4	2,400	~150	~200	1,962	1,100	0.7~0.9
HP-10S	17.3	2,400	~160	~200	1,967	1,250	1.0
HP-10L	17.3	2,400	~160	~240	1,967	1,250	1.0

- 車両系建設機械に、ニューエーバイラーを取付けた場合の運転は「車両系建設機械(基礎工事)の技能講習修了証」の交付を受けた人に限られます。
- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

■主な取付可能ショベル

	HP-4	HP-7, 7SX, 7AS, 7AL	HP-10S, HP-10L
石 川 島	100J, 120J	200J, 220J	300J,
加 藤	HD510, HD512	HD700, HD820, HD1023	HD1250VZ
キャタピラ	311, 312	320, 322, 325	330
ク ボ タ	KX100, KX120	KX200, KX220, KX270	KX300
コ マ ツ	PC100, PC120, PC130, PC150	PC200, PC210, PC220, PC230	PC300, PC310, PC350
コ ベ ル コ	SK100, SK120	SK200, SK220	SK300
住 友	SH100, SH120	SH200, SH220	SH300
日 立	EX100, EX120	EX200, EX220, EX270	EX300
古 河	FX100, FX120	FX200, FX220, FX270	FX300

※上記以外の油圧ショベルでも取付けできる場合がありますのでご相談下さい。

NPK®

日本ニューマチック建機株式会社

本 社 ①143 東京都大田区京浜島2-18-3 ☎(03)3790-1701(代) FAX.(03)3790-1710
サービス課 ☎(03)3790-1702(代)
仙台営業所 ①983 仙台市宮城野区馬町4-7-16 ☎(022)238-5191(代) FAX.(022)238-5194
札幌営業所 ①003 札幌市白石区菊水1-3-52 ☎(011)841-9173 FAX.(011)841-7576

製造元

日本ニューマチック工業株式会社

建 機 事 業 部 ①578 東 大 阪 市 菱 江 2 丁 目 5 番 43 号
電話 営業部(0729)63-1581 サービス部(0729)63-1583 FAX.(0729)63-1586
福岡営業所 ①816 福岡県大野城市山田1丁目1-30 ☎(092)582-8338 FAX.(092)574-8852
広島営業所 ①733 広島市西区商工センター5丁目3-28 ☎(082)276-6000 FAX.(082)276-6002